

Polykarbonát - materiál pro vysoké zatížení

- | 10 let záruka na světelnou propustnost a nerozbitnost
- | 5 let záruka na montáž



| extrémní tepelná odolnost (-40 až +130 °C)

| odolný proti krupobití a povětrnostním vlivům

| vysoká rázová houževnatost (prakticky nerozbitný)

| jednoduchá a rychlá montáž


| vynikající tepelná izolace




PC 2216-2, tloušťka: 16 mm, šířka: 200 mm, K - hodnota: 2,80



PC 2610-M, tloušťka: 35/10 mm, šířka: 600 mm, K - hodnota: 2,95




PC 2610-4, tloušťka: 40/10 mm, šířka: 600 mm, K - hodnota: 2,50



PC 2440-3, tloušťka: 40 mm, šířka: 400 mm, K - hodnota: 1,65



PC 2540-3, tloušťka: 40 mm, šířka: 500 mm, K - hodnota: 1,65

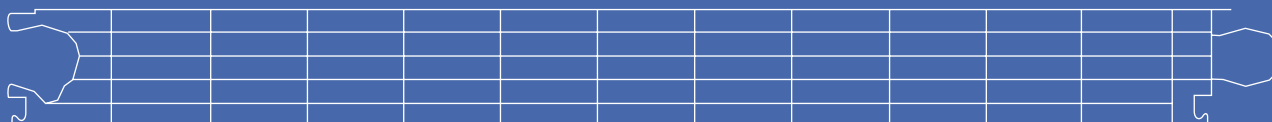

PC 2540-6, tloušťka: 40 mm, šířka: 500 mm, K - hodnota: 1,15